



SUNREKA

Бензиновый  
генератор

# G8500TFEAX



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ 458 СМ3



ТОПЛИВНЫЙ БАК  
40 ЛИТРОВ



ПРАЙМЕР ДЛЯ  
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



АЛЬТЕРНАТОР С  
МЕДНОЙ  
ОБОТКОЙ



ЦИФРОВОЙ  
РЕГУЛЯТОР  
НАПЯЖЕНИЯ (AVR)

# G8500TFEAX Бензиновый генератор

## ОСОБЕННОСТИ

Генератор G8500TFEAX имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G8500TFEAX рабочим объемом 458 см<sup>3</sup> мощностью 16 л.с. оснащается электростартером и сменной аккумуляторной батареей для запуска с ключа. Генератор запускается быстро и легко даже при низких температурах, работа воздушной заслонки автоматизирована, поэтому управиться с данной моделью под силу даже женщинам и пожилым людям.


Генератор G8500TFEAX оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Двигатель имеет систему смазки под давлением, которая обеспечивает лучшую смазку в особо важных парах трения в двигателе, что не только улучшает мощностные характеристики за счет снижения потерь на трение, но и улучшает надежность и ресурс двигателя.

При подключении блока автозапуска с генератором G8500TFEAX можно организовать автоматический ввод резерва: систему обеспечения непрерывного электроснабжения в автоматическом режиме при обрывах сети.

Топливный бак 40 литров обеспечивает 12 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 75% (6,0 кВт) и 10 часов при 100% нагрузке (8,0 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.

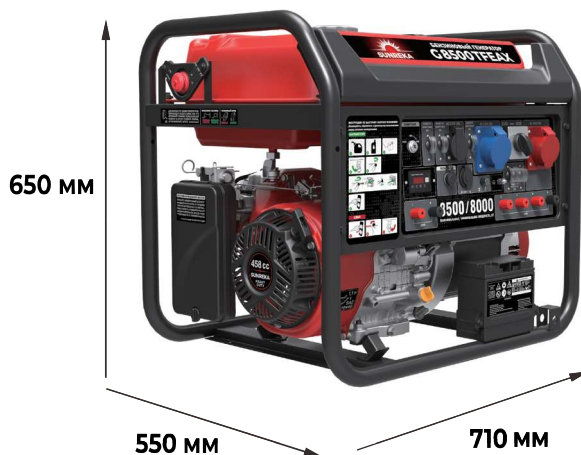

## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Равномощный генератор G8500TFEAX сочетает в себе преимущества и однофазных, и трехфазных генераторов, нивелируя их недостатки: данный генератор может выдавать 8,0 кВт номинальной мощности как в однофазном, так и в трехфазном режимах. Генератор подходит для организации автоматического ввода резерва как однофазной, так и трехфазной домашней сети, мощности достаточно для питания резервным электричеством как загородный дом, так и мастерскую, автосервис. Наличие функции высоких пусковых токов, высокая пусковая мощность G8500TFEAX и возможность переключения режимов работы однофазный/трехфазный делают данную модель универсальной и незаменимой для строительных работ для строительной бригады, аварийных и коммунальных работ, т.к. данный генератор может питать как однофазный, так и трехфазный мощный инструмент и строительное оборудование.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	8,5 кВт
Номинальная мощность	8 кВт
Пусковая мощность	17 кВА
Тип генератора	равномощный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	F
Коэффициент мощности	1(1ф) / 0,8(3ф)
Напряжение	230(1ф) / 400(3ф) В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	34,8(1ф) / 11,5(3ф) А
Пусковой ток	74(1ф) / 24(3ф) А
Рабочий объем двигателя	458 cc
Мощность двигателя	16 л.с.
Электростартер	есть
Подключение блока автозапуска	есть
Тип свечи зажигания	BOSCH F7TC TORCH F7RTC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	40 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10w40
Объем масляного картера	1,1 л
Уровень шума LPA(7м)	82 дБ(А)
Габариты генератора	710x550x650 мм
Габариты упаковки	730x570x655 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	105 / 109 кг



Резервный генератор в дом



Аварийные и дорожные работы



КОММУНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ



Трехфазное оборудование



Автосервис и мастерская