



Руководство пользователя



TE6500Eis TE7500Eis

Бензиновый инверторный генератор



Для
дома



Для
работы



Для
путешествий

EAC

Благодарим Вас за приобретение генератора торговой марки TecEner.



Продукции TecEner отличается высокими потребительскими характеристиками и качеством. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим руководством и тщательно соблюдать рекомендованные меры по безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Некорректная эксплуатация может привести к нарушению техники безопасности или повреждению оборудования, тогда как соблюдение правил обеспечит длительный срок службы генератора.

Бензиновый генератор с двигателем воздушного охлаждения предназначен для автономного или резервного электроснабжения. Безотказная работа генератора и соблюдение заявленных характеристик гарантируются при соблюдений следующих условий:

- непрерывная работа не более 6 часов в сутки, при мощности до 75% от номинальной, более длительная работа может привести к сокращению срока службы;
- высота над уровнем море до 1000 м, выше производительность уменьшается;
- температура окружающей среды от -5 до +40°C;
- влажность ≤95%.

Мы всегда работаем над улучшением своих продуктов. В связи с постоянным совершенствованием продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления. Обратите внимание на возможные расхождения между описанием в руководстве и вашим устройством. При возникновении вопросов обращайтесь к официальному дилеру.

В целях обеспечения безопасности людей и сохранности имущества особое внимание уделяйте пунктам, помеченным символами безопасности.

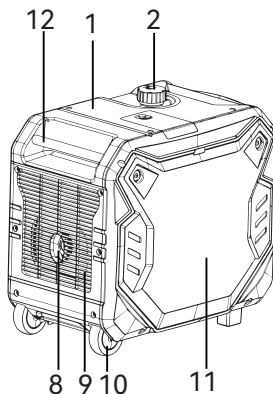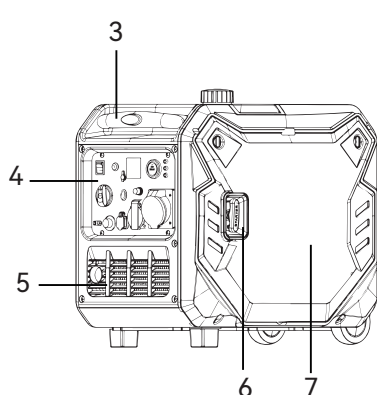


Описание компонентов

1. Верхняя крышка
2. Крышка топливного бака
3. Телескопическая ручка
4. Панель управления
5. Передняя вентиляционная крышка
6. Ручной стартер
7. Правая крышка
8. Глушитель
9. Задняя вентиляционная крышка
10. Колеса
11. Левая крышка
12. Ручка

Панель управления

1. Главный выключатель двигателя
2. Кнопка сброса защиты переменного тока
3. Разъем для зарядки аккумулятора
4. Многофункциональный дисплей
5. Кнопка запуска/остановки двигателя
6. Индикатор работы (зелёный)
7. Индикатор перегрузки (красный)
8. Индикатор аварийного уровня масла
9. Силовая розетка переменного тока 230V 32A
10. Розетка переменного тока 230V 16A с защитным автоматом
11. USB розетки (Type A и Type C)
12. Разъем для подключения АВР
13. Клемма заземления
14. Выключатель Эко-режима
15. Топливный кран

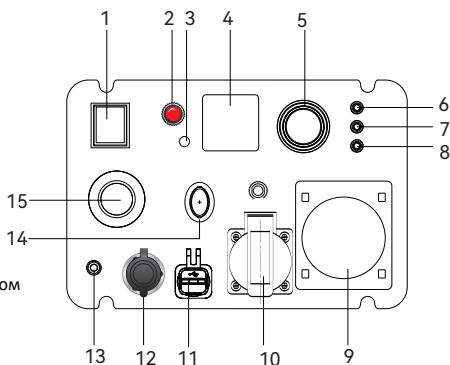



Генератор	Модель	TE6500Eis
	Тип	Инверторный в шумозащитном корпусе
	Номинальная мощность	5,0 кВт
	Максимальная мощность	5,5 кВт
	Номинальное напряжение	230 В
	Выход постоянного тока	12 В
	ЮСБ выход	5В/9В/12В
	Номинальная частота	50 Гц
	Коэффициент мощности	1
	Уровень искажений формы сигнала (THD)	менее 3%
	Уровень шума на расстоянии 7м	65 дБ
	Длина*ширина*высота	610×418×555мм
	Вес	41,5 кг
Двигатель	Модель двигателя	170Fi
	Тип двигателя	Одноцилиндровый воздушного охлаждения
	Рабочий объем	223 см ³
	Способо запуска	Ручной/электрический стартер/ABP
	Объема масла в картере	600 мл
	Тип топлива/объем бака	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92/ 11 л
Генератор	Модель	TE7500Eis
	Тип	Инверторный в шумозащитном корпусе
	Номинальная мощность	5,8кВт
	Максимальная мощность	6,3кВт
	Номинальное напряжение	230 В
	Выход постоянного тока	12 В
	ЮСБ выход	5В/9В/12В
	Номинальная частота	50 Гц
	Коэффициент мощности	1
	Уровень искажений формы сигнала (THD)	менее 3%
	Уровень шума на расстоянии 7м	65 дБ
	Длина*ширина*высота	610×418×555мм
	Вес	42,5кг
Двигатель	Модель двигателя	173Fi
	Тип двигателя	Одноцилиндровый воздушного охлаждения
	Рабочий объем	247см ³
	Способо запуска	Ручной/электрический стартер/ABP
	Объема масла в картере	600 мл
	Тип топлива/объем бака	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92/ 11 л